



Enskilda avlopp

Kort information om
Avfall & Återvinning Skaraborgs
hämtningsföreskrifter

Avfall & Återvinning
SKARABORG


Arbetsmiljösituationen vid slamsugning har kommit allt mer i fokus under senare år. Tungta lyft av brunnslöck, långa belastande slangdragningar och svåra körsituationer är dessvärre vardag vid slamsugning.

A&ÅS har tagit fram denna guide där vi informerar om några av de krav som varje fastighetsägare med enskilt avlopp ska uppfylla.

Mer information finns i A&ÅS hämtningsanvisningar som kan laddas ner från www.avfallskaraborg.se



- Marken som slamsugningsbilen kör och står på måste kunna bära upp erfoderliga fordon. Nedhängande grenar skall sågas bort enligt bild ovan och vintertid ska framfartsvägen och vändplatsen vara plogad och sandad.

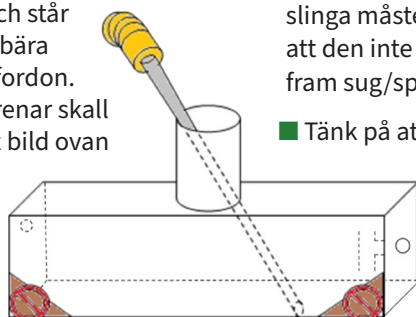

- Tänk på att Robotgräsklipparens slinga måste vara väl förankrad så att den inte går sönder när vi drar fram sug/spol slangen.
- Tänk på att det ska vara möjligt att slamsuga samtliga delar av anläggningen. Är, som exempel, öppningen för liten blir det omöj-



ligt att slamsuga överallt där det behövs. Sediment och slam kan då byggas upp och förkorta anläggningens livslängd. En rekommendation är att mansluckan skall vara minst 600 mm i diameter.

- God sikt ner i anläggningen krävs. Eventuella kablar, nivågivare och pumpar mm ska vara väl synliga och skyddade för att inte ta skada vid tömning. Slangen kan slå runt kraftigt när man utför slamsugning.
- Om brunnslöcket är av betong skall det finnas fastsatt en ring eller handtag som möjliggör användning av spett eller annat verktyg för att lyfta locket. Brunnslöcket skall vara synligt och markerad så att den är



lätt att hitta på tomten. Skotta bort snö och rensa bort långt gräs och sly.

- Avståndet till anläggning som skall slamsugas får vara högst 25 m. Tänk på att även fördelningsbrunnar kan behövas slamsugas.



Foto: från Bernmark et. al, "Sug- och sopbilsförarens fysiska belastning vid slamsugningsarbete", 2012.

■ Backning med tunga fordon är både ett arbetsmiljöproblem för sugbilsförarna och en fara för människor. Ordna därför ordentliga vändmöjligheter vid din fastighet.



■ Kom ihåg att när ett nytt enskilt avlopp tagits i bruk, samt när det kopplas på kommunalt, att meddela oss så att vi inte kommer ut i onödan måste fastighetsägaren kontakta den som utför slamsugningen så avloppet kan börja tömmas.

■ En vändzon eller T-korsning enligt dimensionerna **ovan** är exempel på godkända vändplatser.

Du hittar kontaktinformationen på www.avfallskaraborg.se

